


# Porte Blindate DLG - POWER BLIND 4

## POWER BLIND 4

- controtelaio in acciaio zincato 20/10 dotato di 8 zanche antisfilamento
- telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita di colore marrone graffiato di 20/10
- n. 2 cerniere zincate regolabili in H e L mediante chiave esagonale
- anta mono lamiera con 2 omega di rinforzo verticale e 2 orizzontale
- n. 5 rostri antistrappo
- lamiera zincata 10/10
- n. 4 coperture per cerniere
- soglia mobile parafreddo con guarnizione in EPDM
- triplo deviatore superiore e inferiore
- puntale superiore
- guarnizione anta battente in EPDM
- guarnizione telaio in EPDM
- coibentazione interna ed esterna
- air stop
- defender protector blindo grado 4
- sistema brevettato antischeda e regolazione dello scrocco
- limitatore di apertura
- spioncino quadrangolare
- accessori di serie ottone
- serratura ad ingranaggia cilindro europeo
- cilindro europeo K evo 22 doppia funzione anti-bumping  
5 chiavi + 1 cantiere
- piastra di rinforzo antitrapano 30/10
- air stop
- classe antieffrazione 4 cert. ENV627/1630
- isolamento acustico 33 dB
- punti di chiusura 16
- trasmittenza termica 1,56W/m²k

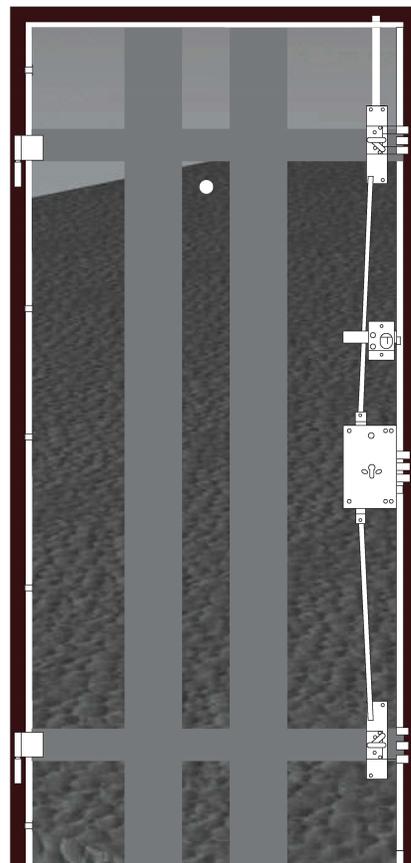

CERTIFICAZIONE  
ANTIEFFRAZIONE



**RC 4**

CERTIFICAZIONE  
TERMICA



**1,56 kw**

CERTIFICAZIONE  
ACUSTICA



**33db**